

# Przekaźniki impulsowe - bistabilne



przełączniki impulsowe - bistabilne – typu „włącz-wyłącz”

## RPB-.P.-...

współpraca z podświetlanymi włącznikami chwilowymi  
dzwonkowymi lub przyciskami sterującymi

CE EAC



RPB-1P-A230

RPB-1P-U24

RPB-1PM-A230

RPB-1PM-U24



| Realizowane funkcje      |          | jednofunkcyjne bez pamięci |  | jednofunkcyjne z pamięcią |            |
|--------------------------|----------|----------------------------|--|---------------------------|------------|
| Liczba i rodzaj zestyków |          | 1P                         |  |                           |            |
| Obciążenie               | AC1      | 16 A / 250 V AC            |  |                           |            |
| znamionowe               | DC1      | 16 A / 24 V DC             |  |                           |            |
| Znam. napięcie zasilania | 230 V AC | 24 V AC/DC                 |  | 230 V AC                  | 24 V AC/DC |

przełączniki impulsowe - bistabilne – typu „włącz-wyłącz”

## RPB-.Z.-...

współpraca z podświetlanymi włącznikami chwilowymi  
dzwonkowymi lub przyciskami sterującymi

CE EAC



RPB-2Z-A230

RPB-2Z-U24

RPB-1ZI-A230

RPB-1ZI-U24


| Realizowane funkcje      |            | jednofunkcyjne bez pamięci      |            | jednofunkcyjne z pamięcią         |            |
|--------------------------|------------|---------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|
| Liczba i rodzaj zestyków |            | 2Z                              |            | 1Z                                |            |
| Obciążenie znamionowe    | AC1<br>DC1 | 8 A / 250 V AC<br>8 A / 24 V DC |            | 16 A / 250 V AC<br>16 A / 24 V DC |            |
| Znam. napięcie zasilania |            | 230 V AC                        | 24 V AC/DC | 230 V AC                          | 24 V AC/DC |

przełączniki impulsowe - bistabilne – typu „włącz-wyłącz”

# RPB-...M.-UNI

współpraca z włącznikami chwilowymi  
dzwonkowymi lub przyciskami sterującymi

CE ENEC



RPB-1PM-UNI

RPB-1ZMI-UNI





RPB-2PSM-UNI

RPB-2ZSMI-UNI

| Realizowane funkcje      | wielofunkcyjne z pamięcią | wielofunkcyjne sekwencyjne z pamięcią |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Liczba i rodzaj zestyków | 1P                        | 2 x 1P                                |
| Obciążenie znamionowe    | AC1<br>DC1                | 16 A / 250 V AC<br>16 A / 24 V DC     |
| Znam. napięcie zasilania |                           | 12...240 V AC/DC                      |

przełączniki impulsowe - bistabilne – schematy połączeń

# RPB-...

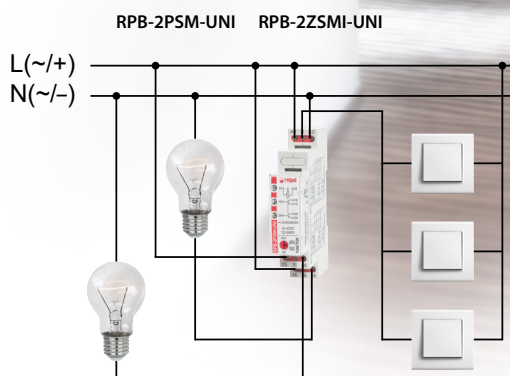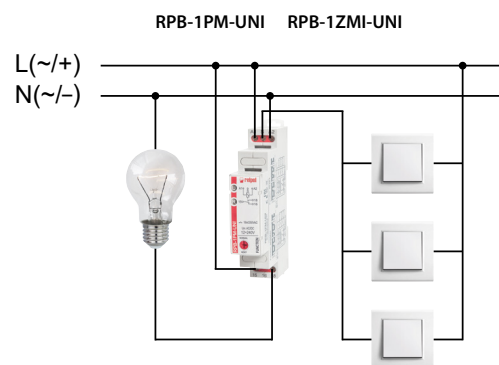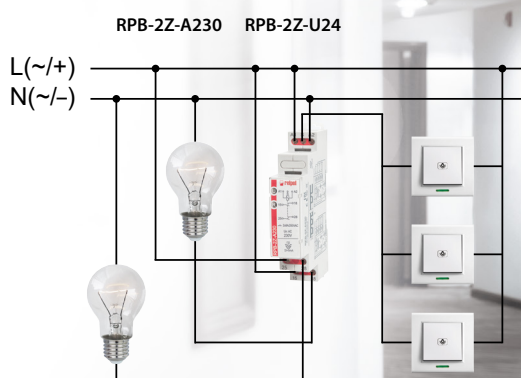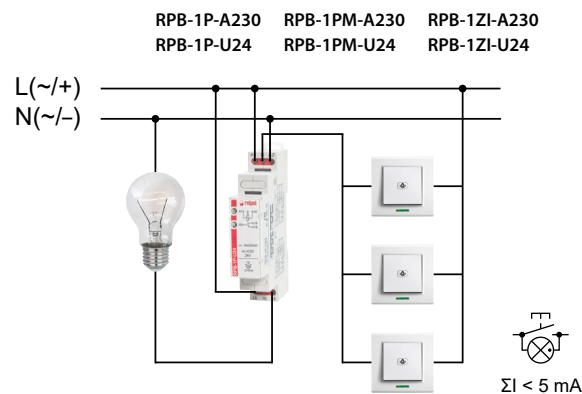

przełączniki impulsowe - bistabilne – typu „włącz-wyłącz”

# RPB

## oznaczenia kodowe do zamówień

|        |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 864384 | RPB-1P-A230   | jednofunkcyjne | przełączniki impulsowe - bistabilne typu „włącz-wyłącz”, jednofunkcyjne bez pamięci, w obudowie modułu instalacyjnego, szerokość 17,5 mm, zestyk 1P (przełączny), materiał styków AgSnO <sub>2</sub> , znamionowe napięcie zasilania 230 V AC 50/60 Hz, obciążalność 16 A                                        |
| 864383 | RPB-1P-U24    |                | przełączniki impulsowe - bistabilne typu „włącz-wyłącz”, jednofunkcyjne bez pamięci, w obudowie modułu instalacyjnego, szerokość 17,5 mm, zestyk 1P (przełączny), materiał styków AgSnO <sub>2</sub> , znamionowe napięcie zasilania 24 V AC/DC AC: 50/60 Hz, obciążalność 16 A                                  |
| 864390 | RPB-1PM-A230  |                | przełączniki impulsowe - bistabilne typu „włącz-wyłącz”, jednofunkcyjne z pamięcią, w obudowie modułu instalacyjnego, szerokość 17,5 mm, zestyk 1P (przełączny), materiał styków AgSnO <sub>2</sub> , znamionowe napięcie zasilania 230 V AC 50/60 Hz, obciążalność 16 A                                         |
| 864389 | RPB-1PM-U24   |                | przełączniki impulsowe - bistabilne typu „włącz-wyłącz”, jednofunkcyjne z pamięcią, w obudowie modułu instalacyjnego, szerokość 17,5 mm, zestyk 1P (przełączny), materiał styków AgSnO <sub>2</sub> , znamionowe napięcie zasilania 24 V AC/DC AC: 50/60 Hz, obciążalność 16 A                                   |
| 864386 | RPB-2Z-A230   |                | przełączniki impulsowe - bistabilne typu „włącz-wyłącz”, jednofunkcyjne bez pamięci, w obudowie modułu instalacyjnego, szerokość 17,5 mm, zestyki 2Z (zwiernie), materiał styków AgSnO <sub>2</sub> , znamionowe napięcie zasilania 230 V AC 50/60 Hz, obciążalność 8 A                                          |
| 864385 | RPB-2Z-U24    |                | przełączniki impulsowe - bistabilne typu „włącz-wyłącz”, jednofunkcyjne bez pamięci, w obudowie modułu instalacyjnego, szerokość 17,5 mm, zestyki 2Z (zwiernie), materiał styków AgSnO <sub>2</sub> , znamionowe napięcie zasilania 24 V AC/DC AC: 50/60 Hz, obciążalność 8 A                                    |
| 864388 | RPB-1ZI-A230  | wielofunkcyjne | przełączniki impulsowe - bistabilne typu „włącz-wyłącz”, jednofunkcyjne bez pamięci, w obudowie modułu instalacyjnego, szerokość 17,5 mm, zestyk 1Z (zwierny „inrush”), materiał styków AgSnO <sub>2</sub> , znamionowe napięcie zasilania 230 V AC 50/60 Hz, obciążalność 16 A                                  |
| 864387 | RPB-1ZI-U24   |                | przełączniki impulsowe - bistabilne typu „włącz-wyłącz”, jednofunkcyjne bez pamięci, w obudowie modułu instalacyjnego, szerokość 17,5 mm, zestyk 1Z (zwierny „inrush”), materiał styków AgSnO <sub>2</sub> , znamionowe napięcie zasilania 24 V AC/DC AC: 50/60 Hz, obciążalność 16 A                            |
| 864391 | RPB-1PM-UNI   |                | przełączniki impulsowe - bistabilne typu „włącz-wyłącz”, wielofunkcyjne z pamięcią, w obudowie modułu instalacyjnego, szerokość 17,5 mm, zestyk 1P (przełączny), materiał styków AgSnO <sub>2</sub> , znamionowe napięcie zasilania 12...240 V AC/DC AC: 50/60 Hz, obciążalność 16 A                             |
| 864393 | RPB-1ZMI-UNI  |                | przełączniki impulsowe - bistabilne typu „włącz-wyłącz”, wielofunkcyjne z pamięcią, w obudowie modułu instalacyjnego, szerokość 17,5 mm, zestyk 1Z (zwierny „inrush”), materiał styków AgSnO <sub>2</sub> , znamionowe napięcie zasilania 12...240 V AC/DC AC: 50/60 Hz, obciążalność 16 A                       |
| 864392 | RPB-2PSM-UNI  |                | przełączniki impulsowe - bistabilne typu „włącz-wyłącz”, wielofunkcyjne sekwencyjne z pamięcią, w obudowie modułu instalacyjnego, szerokość 17,5 mm, zestyki 2 x 1P (przełączne), materiał styków AgSnO <sub>2</sub> , znamionowe napięcie zasilania 12...240 V AC/DC AC: 50/60 Hz, obciążalność 2 x 16 A        |
| 864394 | RPB-2ZSMI-UNI |                | przełączniki impulsowe - bistabilne typu „włącz-wyłącz”, wielofunkcyjne sekwencyjne z pamięcią, w obudowie modułu instalacyjnego, szerokość 17,5 mm, zestyki 2 x 1Z (zwiernie „inrush”), materiał styków AgSnO <sub>2</sub> , znamionowe napięcie zasilania 12...240 V AC/DC AC: 50/60 Hz, obciążalność 2 x 16 A |

