

Gniazda i akcesoria

GUC11A-V0

Do RUC faston 4,8x0,5, RUC-M

Zaciski śrubowe - **Stopień ochrony: IP20**

Trzy tory prądowe

16 A, 250 V AC / 10 A, 400 V AC

Maksymalne napięcia przełączania i napięcia cewek przekaźników są ograniczone do 250 V AC/DC.

Montaż na szynie 35 mm wg PN-EN-60715

Przekrój przewodów: maks. 1 x 4 mm²


Maksymalny moment dokręcania zacisku: 0,7 Nm

Temperatura otoczenia:


- pracy -40...+70 °C

Wymiary:


35,4 x 85,6 x 42,6 mm



Schemat połączeń



Wymiary

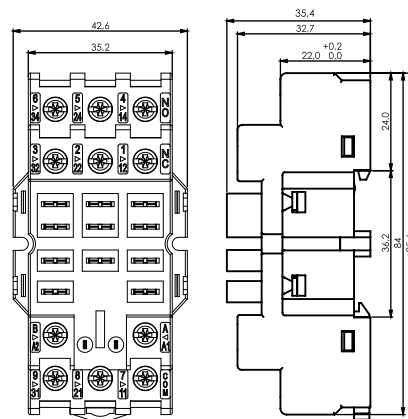

Akcesoria



Gniazdo sprzedawane jest w komplecie z obejmą sprężynową

Moduł typu M...

Obejma sprężynowa